

575-CT

Mini fontaine de comptoir
Vivreau®



- Eau froide filtrée
- Eau pétillante réfrigérée
- Distributeur d'eau du robinet permettant le remplissage de bouteilles
- Filtration avancée
- Technologie de refroidissement à accumulation de glace
- Fournie avec 60 bouteilles réutilisables en verre





Détails du produit

Modernisez la distribution d'eau sur comptoir grâce à la fontaine 575-CT Vivreau®. La fontaine 575-CT fournit en continu de l'eau pétillante réfrigérée et de l'eau plate filtrée, ce qui est parfait pour la dépense, la cuisinette et les salons. La fontaine 575-CT s'intègre parfaitement sur votre comptoir alors que la fontaine 575i comporte un robinet intégré de style cobra pour fournir de l'eau du robinet à même votre comptoir tout en ayant ses composantes installées en-dessous de celui-ci.

Mini fontaine de comptoir


- Eau froide filtrée et eau pétillante réfrigérée
- Technologie de réfrigération par accumulation de glace
- Hauteur sous robinet de 31,2 cm/12,3" permettant le remplissage de bouteilles
- Fournie avec 60 bouteilles en verre réutilisables
- Comprend des alarmes de remplacement du gaz carbonique et d'entretien
- Mode veille pour économie d'énergie
- Buses de robinet amovibles pour faciliter le nettoyage
- Disponible en installation intégrée sur comptoir comme la 575i

Les produits Culligan Quench sont certifiés par un laboratoire autorisé indépendant selon les normes industrielles appropriées en vigueur. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les certifications que votre produit pourrait avoir.


Tous les distributeurs d'eau gazeuse nécessitent des bouteilles de CO2. En cas de raccordement à un système de CO2 en vrac ou existant, une conduite de CO2 terminée par une vanne d'arrêt cannelée de 6,35 mm / ¼" doit être disponible sur le site d'installation.

Spécifications


575-CT




575i

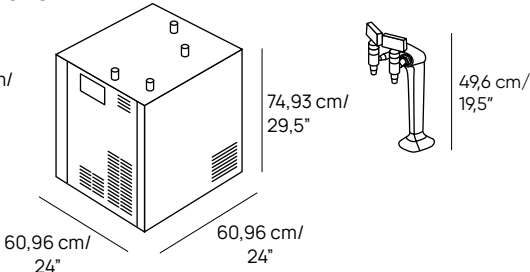

Installation 575-CT

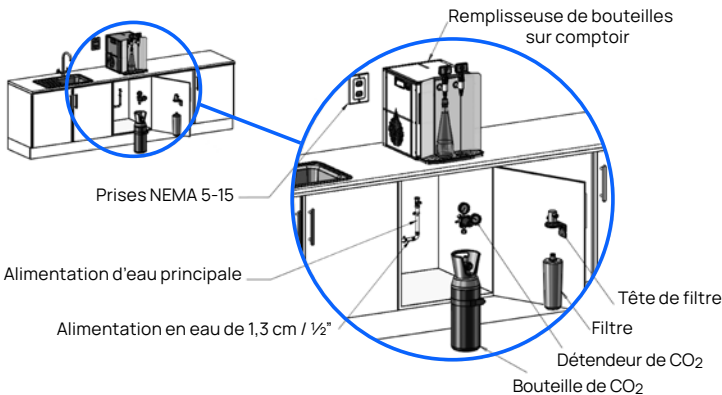

Installation 575i

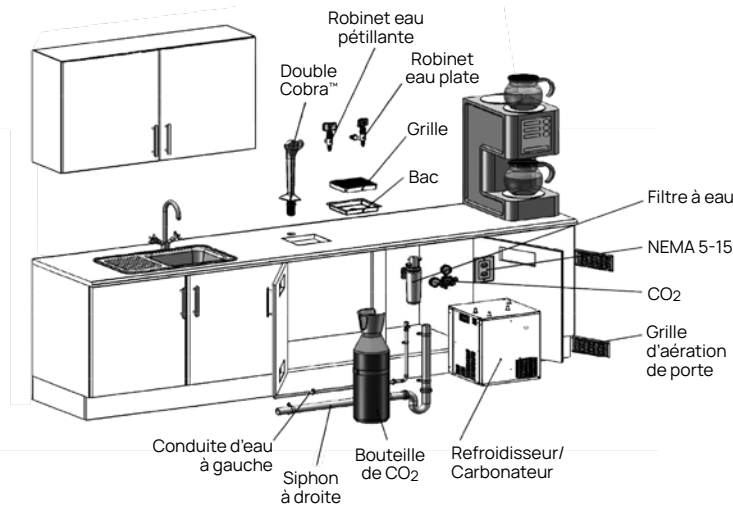

Dimensions

575-CT: 54,6 cm H x 36,1 cm L x 49,5 cm P / 21,5" H x 14,2" L x 19,5" P
(hauteur à partir du haut du robinet; laissez un espace de 6"/15 cm au-dessus)

575i: Espace sous armoire requis:
74,93 cm H x 60,96 cm L x 60,96 cm P / 29,5" H x 24" L x 24" P

Hauteur sous robinet	31,2 cm / 12,3"
Poids	32,9 kgs / 72,6 livres
Options d'eau	Eau froide et eau pétillante
Alimentation en eau froide	79,5 litres / 21 gal par heure
Technologie de réfrigération	Accumulation de glace avec serpentin en acier inoxydable
Pression d'eau recommandée	50 - 80 PSI
Voltage/Fréquence	120V / 60 Hz
Consommation	8 Ampères
Modèle	575-CT 575i