

Culligan. quench

580

Fontaine d'eau pétillante
haute capacité




- Eau glacée pétillante au simple touché d'un bouton
- Eau froide filtrée rafraichissante ou chaude
- Système de remplissage électronique innovateur à boutons en acier inoxydable
- Technologie de refroidissement à banc de glace pour répondre à de forts volumes de consommation





Spécifications

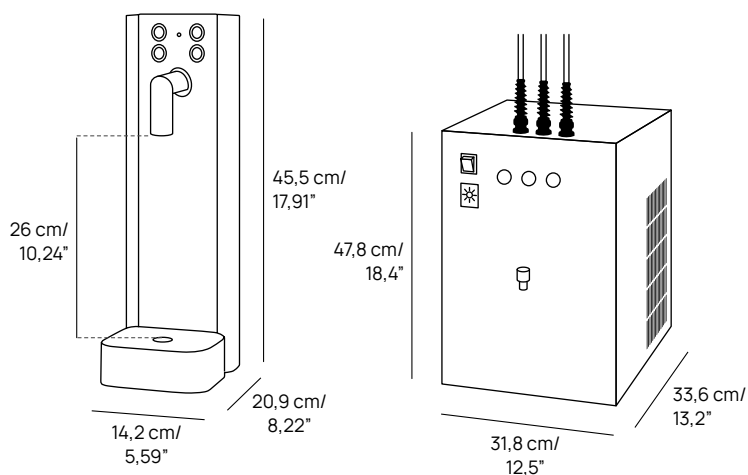

Détails du produit

Ajoutez une touche moderne au bureau grâce à la fontaine d'eau pétillante 580! La fontaine 580 possède un beau robinet stylisé monté sur comptoir avec une grande aire de remplissage, parfait pour le remplissage de bouteilles ou de carafes. Elle offre de l'eau pétillante froide, chaude et glacée à la demande. La fontaine 580 utilise la technologie de refroidissement à banc de glace qui permet de fournir un fort volume d'eau filtrée plate et pétillante, parfait près des bureaux de la direction et dans le salon VIP.

Distributrice d'eau pétillante sous le comptoir

- Refroidisseur compact sous comptoir avec beau robinet stylisé monté sur le comptoir et bac récupérateur
- Eau pétillante froide, chaude et glacée à la demande
- Bac de récupération d'eau anti-éclaboussures
- Bouton de contrôle en acier inoxydable avec sécurité eau chaude
- Technologie de refroidissement par banc de glace afin de fournir un fort volume d'eau filtrée plate et pétillante
- Hauteur sous robinet de 26 cm, parfait pour les carafes et les bouteilles
- Construit en acier inoxydable et en verre bleu trempé
- Nécessite un espace sous le comptoir avec une aération

Dimensions

Sur le comptoir	45,5 cm H x 14,2 cm L x 20,9 cm P / 17,91" H x 5,59" L x 8,22" P
Sous le comptoir	47,8 cm H x 31,8 cm L x 33,6 cm P / 18,4" H x 12,5" L x 13,2" P
Hauteur sous robinet	26 cm / 10,24"
Poids sur le comptoir	8 kg / 17,63 livres
Poids sous le comptoir	22 kg / 48,5 livres
Options d'eau	Eau pétillante froide, chaude ou glacée
Capacité de refroidissement	60 litres / 16 gal par heure
Pression d'eau recommandée	14,5 – 51 psi
Voltage/Fréquence	115V / 60Hz
Consommation	5,25 Ampères
Modèle	580

Les produits Culligan Quench sont certifiés par un laboratoire autorisé indépendant selon les normes industrielles appropriées en vigueur. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les certifications que votre produit pourrait avoir.

Tous les distributeurs d'eau gazeuse nécessitent des bouteilles de CO₂. En cas de raccordement à un système de CO₂ en vrac ou existant, une conduite de CO₂ terminée par une vanne d'arrêt cannelée de 6,35 mm / 1/4" doit être disponible sur le site d'installation.