

Culligan quench

Série 90

Distributeur d'eau pétillante
sous le comptoir



- Eau filtrée froide et à température ambiante
- Eau pétillante glacée
- Fontaine de remplissage à deux ou trois manettes
- Technologie de refroidissement à banc de glace
- Niveaux de remplissages programmables





Détails du produit

Passez au niveau supérieur grâce aux distributeurs d'eau pétillante Série 90 placés sous le comptoir! Les distributeurs de la Série 90 sont équipés d'une colonne de remplissage stylisée à une ou deux manettes montée sur le comptoir afin de réduire l'encombrement et permettre le remplissage facile d'un verre ou d'une bouteille. L'option à deux manettes propose de l'eau froide et de l'eau pétillante, alors que celle à trois manettes propose de l'eau froide, de l'eau à température ambiante et de l'eau pétillante. La Série 90 de utilise la technologie de refroidissement à banc de glace afin de pouvoir fournir un fort volume d'eau filtrée plate et pétillante, ce qui est idéal pour les restaurants achalandés, les clubs et les traiteurs.


Distributeur d'eau pétillante sous le comptoir

- Eau filtrée froide, à température ambiante, pétillante
- Colonne à deux manettes pour eau froide plate et eau froide pétillante
- Colonne à trois manettes pour eau froide plate, eau à température ambiante, eau pétillante
- Technologie de refroidissement à banc de glace
- Pièces en acier inoxydable et en aluminium

Les produits Culligan Quench sont certifiés par un laboratoire autorisé indépendant selon les normes industrielles appropriées en vigueur. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les certifications que votre produit pourrait avoir.

Tous les distributeurs d'eau gazeuse nécessitent des bouteilles de CO₂. En cas de raccordement à un système de CO₂ en vrac ou existant, une conduite de CO₂ terminée par une vanne d'arrêt cannulée de 6,35 mm / ¼" doit être disponible sur le site d'installation.

Specifications

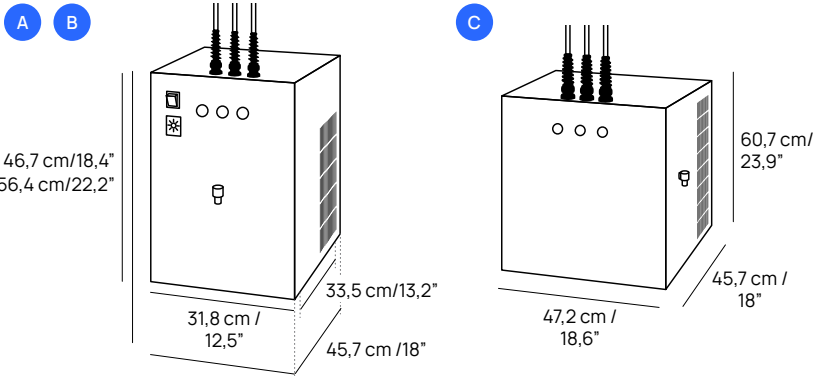

A 92

Dimensions	46,7 cm H x 31,8 cm L x 33,5 cm P / 18,4" H x 12,5" L x 13,2" P
Hauteur sous robinet	30 cm / 11,8"
Poids	22 kg / 48,5 livres
Options d'eau (2 manettes)	Eau froide et eau glacée pétillante
Options d'eau (3 manettes)	Eau froide, à température ambiante, glacée pétillante
Capacité de refroidissement	60,6 litres / 16 gal par hr
Alimentation continue en eau froide	18,9 litres / 5 gal
Technologie de refroidissement	Serpentin du banc de glace en acier inoxydable
Pression d'eau recommandée	14,5 - 51 PSI
Voltage/Fréquence	115V/60Hz
Consommation	2,52 ampères
Modèle	92

B 94

Dimensions	56,4 cm H x 32 cm L x 47,5 cm P / 22,2" H x 12,6" L x 18" P
Hauteur sous robinet	30 cm / 11,8"
Poids	29 kg / 64 livres
Options d'eau (2 manettes)	Eau froide et eau glacée pétillante
Options d'eau (3 manettes)	Eau froide, à température ambiante, glacée pétillante
Capacité de refroidissement	75,7 litres / 20 gal par hr
Alimentation continue en eau froide	45,4 litres / 12 gal
Technologie de refroidissement	Serpentin du banc de glace en acier inoxydable
Pression d'eau recommandée	14,5 - 51 PSI
Voltage/Fréquence	115V/60Hz
Consommation	5,5 ampères
Modèle	94

C 96

Dimensions	60,7 cm h x 47,2 cm w x 45,7 cm d / 23,9" h x 18,6" w x 18" d
Hauteur sous robinet	30 cm / 11,8"
Poids	30 kg / 72,7 livres
Options d'eau (2 manettes)	Eau froide et eau glacée pétillante
Options d'eau (3 manettes)	Eau froide, à température ambiante, glacée pétillante
Capacité de refroidissement	151,4 litres 40 gal par hr
Alimentation continue en eau froide	75,7 litres / 20 gal
Technologie de refroidissement	Serpentin du banc de glace en acier inoxydable
Pression d'eau recommandée	14,5 - 51 psi
Voltage/Fréquence	115V/60Hz
Consommation	8,35 ampères
Modèle	96