

Culligan. quench®

980-30/ 985-30

Distributrice d'eau et glace
haute capacité




- Eau filtrée à température ambiante
- Produit jusqu'à 172,4 kg (380 livres) de pépites de glace à croquer en 24 heures*
- Stocke jusqu'à 13,6 kg (30 livres) de glace à croquer
- Technologie de filtration ultra moderne
- Traitement par lampes DEL UV au point de consommation pour maintenir la propreté de l'eau et de la glace
- Remplissage facile car déclenchement du remplissage par détecteur
- Protection antimicrobienne des surfaces
- Disponible comme modèle autoportant de plancher ou comme modèle de comptoir peu encombrant





Spécifications

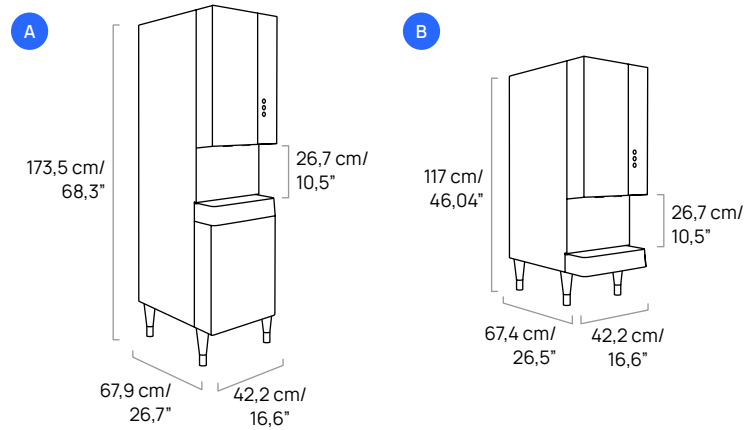

Détails du produit

Améliorez l'offre d'eau et de glace de votre salle de pause grâce aux machines 980-30/985-30! Ces distributrices innovantes d'eau et de glace proposent de l'eau filtrée en quantité illimitée et jusqu'à 172,4 kg de glace à croquer par jour*. Grâce au système de remplissage innovant et à la capacité de stockage de 13,6 kg de la distributrice 980-30, les utilisateurs peuvent se servir en "bonne" glace à croquer, en eau fraîchement filtrée à température ambiante, ou en glace à croquer avec de l'eau sous un seul point de remplissage, parfait pour les lieux très achalandés qui nécessitent un remplissage rapide de glace, comme les entrepôts, les centres de distribution, les cliniques de soins d'urgences et les salles de pause pour ceux qui travaillent en quarts. La 980-30 offre aussi la tranquillité d'esprit grâce à son réservoir de stockage en acier inoxydable et au traitement UV au point de consommation pour maintenir la propreté de l'eau et de la glace, de la filtration à la distribution. Vous cherchez à faire de la place dans vos locaux? Nous avons ce qu'il faut avec le modèle de comptoir, la 985-30.



Capacité commerciale

Distributeur d'eau et de glace à grande capacité

- Machine à glace à croquer et eau filtrée à température ambiante
- Produit jusqu'à 172,4 kg (380 livres) de glace à croquer par jour*
- Stocke jusqu'à 13,6 kg (30 livres) de glace
- Propose un seul point de remplissage pour glace seulement, eau filtrée seulement ou eau et glace en même temps
- Écran tactile à interface facile d'utilisation
- Hauteur sous robinet de 22,8 cm (9") avec bac de récupération de grande dimension
- Traitement UV au point de consommation pour maintenir la propreté
- Surfaces lisses et résistantes aux rayures, facilitant le nettoyage
- Bac de stockage de glace en acier inoxydable pour plus de propreté
- Filtration avancée au charbon ou par osmose inversée
- Disponible en modèle autoportant (980-30) ou en modèle de comptoir peu encombrant (985-30)

* La production de glace peut changer en fonction de la température de l'eau de source et de la température de l'air ambiant. Cette production est basée sur une eau de source de 10 °F et une température de l'air de 22 °F. Le 980-30 produira 289 lb en 24 heures avec une eau de source à 22 °F et une température de l'air de 33 °F.

** Le 980-30/985-30 ne nécessite qu'un dégagement de 3" à l'arrière lorsqu'il est installé sans pompe à condensats. Si le 980-30/985-30 est installé avec une pompe à condensats, un dégagement de 8 à 12" est requis à l'arrière de la machine.

Les produits Culligan Quench sont certifiés par un laboratoire autorisé indépendant selon les normes industrielles appropriées en vigueur. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les certifications que votre produit pourrait avoir.

A 980-30 (autoportante)

Dimensions	173,5 cm H x 42,2 cm L x 67,9 cm P / 68,3" H x 16,6" L x 26,7" P /
Hauteur sous robinet	26,7 cm / 10,5"
Poids	127,5 kg / 281 livres
Production de glace	172,4 kg / 380 livres en 24 heures*
Stockage de glace	13,6 kg / 30 livres
Pression d'eau recommandée	30 - 60 PSI
Voltage/Fréquence	115V / 60Hz
Consommation	8,8 Ampères nominales
Évacuation	Doit être installée à moins de 3 mètres / 10 pieds du drain d'évacuation
Dégagements	12,7 cm / 5" pour les côtés, 20 à 30 cm / 3" en arrière, > 35,6 cm / 14" au-dessus; le panneau avant doit être libre d'accès pour l'entretien**
Modèle	980-30

B 985-25 (de comptoir)

Dimensions	117 cm H x 42,2 cm L x 67,4 cm P / 46,04" H x 16,6" L x 26,5" P /
Hauteur sous robinet	26,7 cm / 10,5"
Poids	101,2 kg / 223 livres
Production de glace	172,4 kg / 380 livres en 24 heures*
Stockage de glace	13,6 kg / 30 livres
Pression d'eau recommandée	30 - 60 PSI
Voltage/Fréquence	115V / 60Hz
Consommation	8,8 Ampères nominales
Dégagements	Doit être installée à moins de 3 mètres / 10 pieds du drain d'évacuation
Clearance	12,7 cm / 5" pour les côtés, 20 à 30 cm / 3" en arrière, > 35,6 cm / 14" au-dessus; le panneau avant doit être libre d'accès pour l'entretien**
Modèle	985-30