

Q12

Refroidisseur d'eau sans Bouteille de Capacité Commerciale avec quenchWATER+




- Refroidisseur d'eau de capacité commerciale sans bouteille
- Distributeur sans contact avec activation par capteur
- Eau potable filtrée froide, ambiante et chaude
- Technologie de protection de surface antimicrobienne
- Technologie LED-UV double pour une meilleure qualité de l'eau et la propreté du système





Spécification

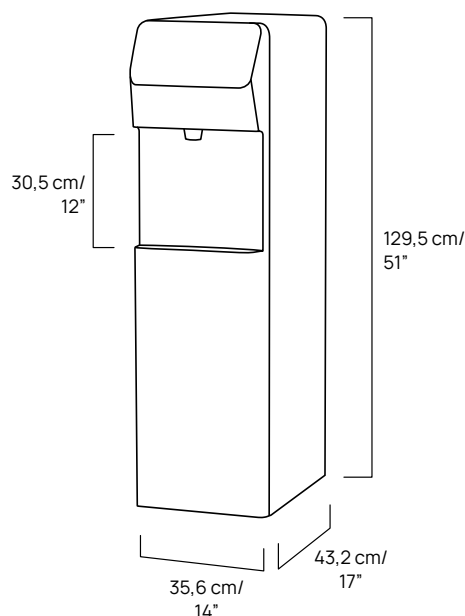

Détails du produit

Rafraichissez-vous avec la Q12 de Culligan Quench ! Ce refroidisseur d'eau sans bouteille de capacité commerciale convient parfaitement à une variété d'environnements à fort trafic, y compris les entrepôts, les opérations de fabrication, les grands bureaux, les institutions éducationnelles, l'hôtellerie et les cafétérias. La Q12 distribue de l'eau froide à un taux de pointe de plus de 4 litres d'eau potable par minute pour réduire les temps d'attente entre les utilisateurs. La Q12 est doté d'une distribution activée par capteur sans contact et d'une protection de surface antimicrobienne pour assurer une distribution sûre ainsi qu'un filtre à air et une LED UV-C double pour maintenir la qualité et la propreté de l'eau. Passez à la Q12 de Culligan Quench dès aujourd'hui!



Fonctionnalités avancées

- Filtration par osmose inverse
- Distribue un approvisionnement illimité en eau potable froide, chaude et ambiante
- Distribution sans contact activée par capteur avec fonction de sécurité pour l'eau chaude
- Pompe de distribution d'appoint avec une grande zone de distribution de 30,48 cm/12" pour un remplissage rapide des bouteilles ou des cantines
- Double éclairage LED UV-C et réservoirs de stockage en acier inoxydable pour maintenir la qualité de l'eau
- Protection de surface antimicrobe
- Détection et arrêt automatiques des fuites

Dimensions	129,5 cm H x 35,6 cm L x 43,2 cm P / 51" H x 14" L x 17" P
Zone de remplissage	30,5 cm / 12"
Poids	35,4 kg / 78 lbs
Capacité eau froide	22,7 litres / 4 gal
Capacité eau ambiante	7,6 litres / 2 gal
Capacité réservoir eau chaude	2 litres / ,53 gal
Production d'eau filtrée	378,5 L/day / 100 gal/day
Pression d'eau recommandée	40-60 psi
Consommation d'énergie	3,8 amps
Voltage et fréquence	120v / 60Hz
Modèle	Q12 FS

Les produits Culligan Quench sont certifiés par des laboratoires tiers agréés indépendants conformément aux normes industrielles. Pour en savoir plus sur les certifications que votre produit peut avoir, veuillez nous contacter.